




UNITA' DI ACQUISIZIONE SERIALE Modello AP 1350

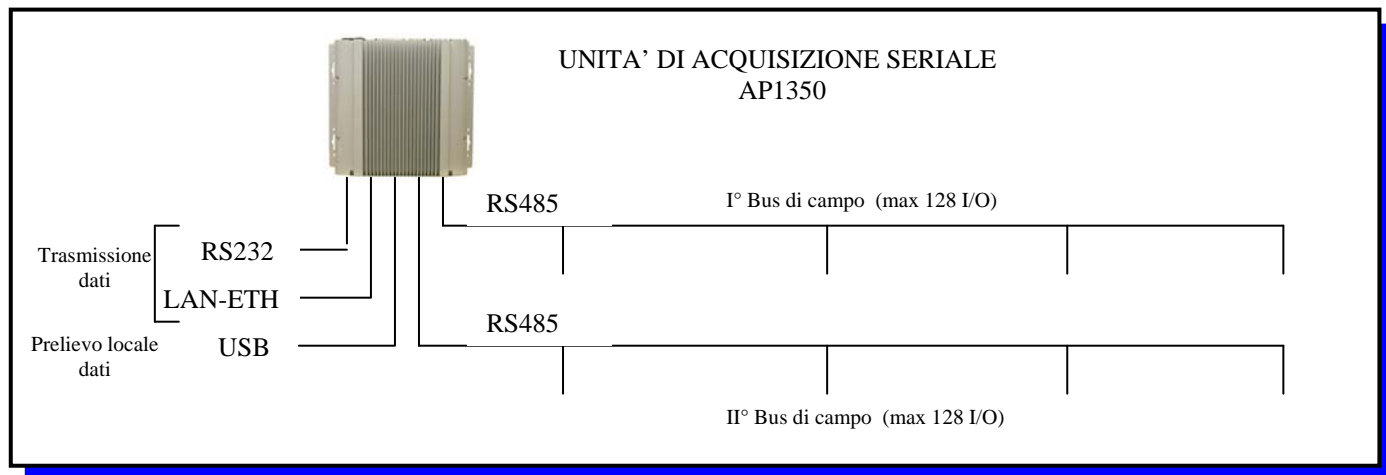

DATI TECNICI

Versione: professionale per impieghi gravosi, alta integrazione - basso consumo-senza necessità di ventilazione
 Controllo di watch-dog: incorporato
 CPU / Memorie: 32bit - FLASH EPROM - assenza di parti in movimento
 Potenzialità di gestione: 2 linea bus di campo RS485 (lunghezza max 1km per 128 unita'periferiche cad.)
 Capacità di gestione max: 2040 I/O

Trasmissione Dati: n. 1 Uscite Seriali RS232
 n. 1 Uscita LAN_Ethernet

Prelievo dati locale.....: n. 1 Uscita USB

Driver di transmiss.disponibili.: per modem telefonico su linea dedicata o commutata pubblica PSTN
 modem in banda base per linee dedicate private
 modem per fibra ottica - modem GSM / GPRS - modem Satellitare
 modem radio LPD-UHF/VHF - LAN-Ethernet, Wi-Fi (wireless-fidelity)

Grado di protezione.....: IP54

Montaggio.....: su fondo quadro

Alimentazione.....: 230Vac o 24 Vdc $\pm 20\%$ (altre a richiesta)

Umidità: 4 ÷ 95 % non condensante

Temperatura: -10 ÷ 50 °C

Burn-in.....: 120 ore

MTBF: 100.000 ore

Boll.	459
Ultima Aggiorn.	Febbraio 2007
Versione italiana	X
Versione inglese	