




UNITA' ESPANDIBILE DI LETTURA CONTATORI AP 265

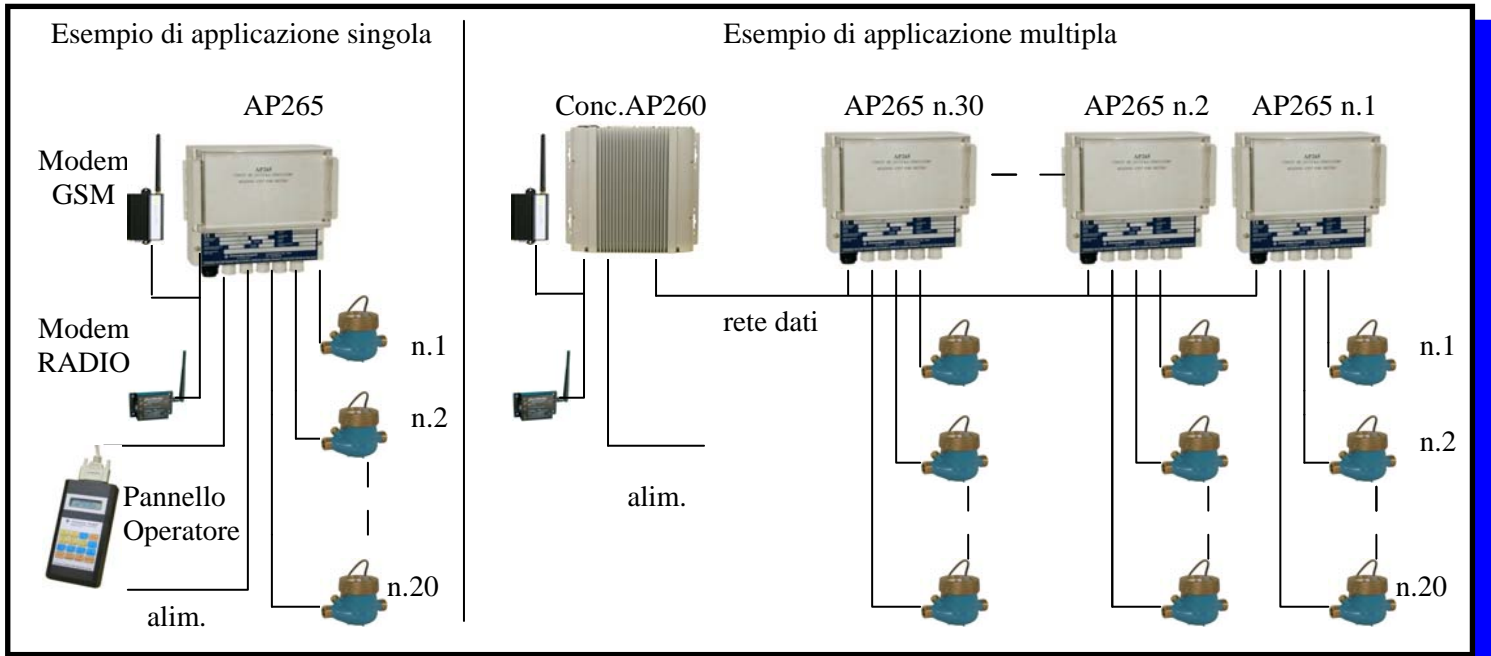

DATI TECNICI

Versione.....: Industriale HI-TECH con elettronica professionale (Circuiti Integrati zoccolati HR)
 Controllo di watch-dog.....: Incorporato
 Memorie: EPROM – EEPROM per salvataggio dati

Potenzialità di gestione.....: Espandibile a gruppi di 4 fino a 20 utenti
 : Ingressi da contatori acqua, con lanciainpuls (con antifrode);
 : n° 1 uscita seriale RS485 (per collegamento al concentratore AP260)
 o RS232 (per collegamento via modem GSM o RADIO al centro di raccolta dati)
 n° 1 uscita per pannello operatore integrabile o asportabile.

Grado di protezione.....: IP65 (CEI-EN60529)
 Montaggio.....: a parete su armadiolo di protezione.
 Dimensioni.....: L300 H260 P120
 Alimentazione.....: 230 Vca (altre a richiesta) + batteria tampone per 24 ore di funzionamento
 Umidità.....: 5 ÷ 95 % non condensante
 Temperatura ambiente.....: -10 ÷ 50 °C
 Test di funzionamento prima della consegna (Burn-in) = 120ore
 Indice Internazionale di Qualità di Prodotto (Mtbf) = 100.000 ore

OPTIONAL: Pannello Operatore integrato o portatile (Tastiera 16 tasti –Visualizzatore LCD 2 righe x 16 caratteri)

La Automation Progetti Engineering (Sez.Ingegneria) progetta e realizza, su richiesta, versioni per esigenze particolari.

Boll.	280
Ultimo Aggiorn.	Novembre 2007
Versione italiana	X
Versione inglese	