Automation Progetti

- IL PRIMO COSTRUTTORE ITALIANO DI MISURATORI ELETTROMAGNETICI DI PORTATA -

dal 1975

VALVOLE ELETTRICHE DI REGOLAZIONE MISCELATRICI / RIPARTITRICI

AP 7040 M

PRODOTTI COSTRUITI

MISURE
Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI
Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidità ecc.

VALVOLE PARATOIE
SARACINESCHE AUTOMATICHE
Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI INGEGNERIA SPECIFICA
Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

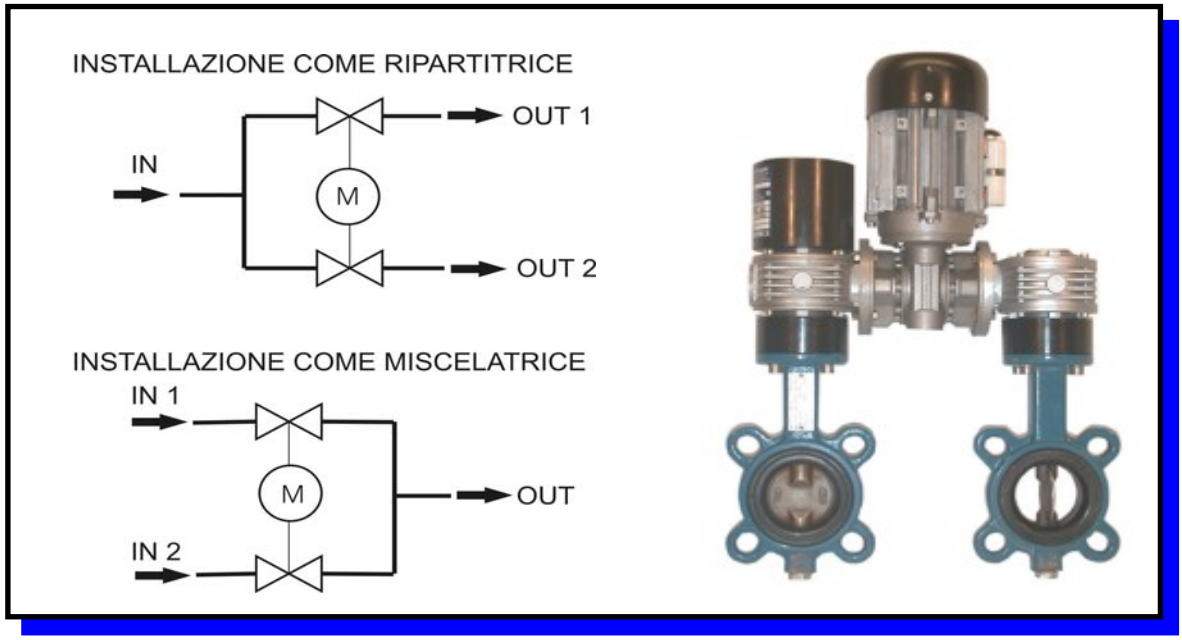

DATI TECNICI

Versione .....: industriale HI-TECH
Applicazioni .....: gravose per impianti industriali (Vedi Optional)
Tipo .....: farfalla
Montaggio .....: wafer (tiranti inox optional)
Diametro Nominale .....: da DN32 a DN200
Pressione Nominale.....: PN16
Corpo valvola.....: costruito da produttore italiano da noi selezionato in ghisa sferoidale (Optional : acciaio al carbonio – AISI316)
Farfalla .....: acciaio inox AISI316 (con trattamento per applicazione su acque termali)
Perni .....: acciaio inox AISI420 – AISI 316
Tenuta .....: gomma atossica - EPDM sul corpo
Verniciatura corpo valvola.....: con tre strati di vernice epossidica
Temp. del fluido.....: -25 ÷ 100 °C
Movimento.....: modulante (regolazione)
Attuatore tropicalizzato……: Motore Standard MEC63,quindi sostituibile con uno di normale commercio 24Vac ; 24Vdc ; 220Vac ; 380Vac trifase,classe H-180°C (servizio continuo)
Riduttore .....: Industriale a lubrificazione permanente in bagno d'olio siliconico (non a grasso)
Trasm.di posizione.....: 4 ÷ 20 mA
Fine corsa.....: in apertura / in chiusura
Indic. di posizione.....: ottico incorporato
Volantino.....: per emergenza,a movimento lento, incorporato (optional a movimento rapido)
Grado di protezione.....: IP65 (CEI EN 60529) vedi optional
Umidità .....: 4÷95% non condesante
Optional.....: Versione per applicazioni su acque termali o saline
: IP68 (CEI EN 60529) – Umidità 100%
(Protetto contro permanente immersione ad 1 metro di profondità)

Boll.	343
Ultimo Aggiorn.	Aprile 2008
Versione italiana	**X**
Versione inglese	

VERSIONI SPECIALI per soddisfare applicazioni specifiche vengono realizzate su richiesta
Apparecchiature elettroniche di comando,vedi Bollettini tecnici N°316-318

Indirizzo/Address : Via S. Bellino, 32 – 35020 Albignasego (Padova) Italy **E-mail** : info@atuomationprogetti.it
Telefono /Phone : +39-049-8805322 (r.a. – 10 linee) **Fax** : +39-049-8805501 (r.a. – 2 linee) **Website** : www.automationprogetti.it