




PARATOIE MOTORIZZATE ELETTRICHE AP 7060

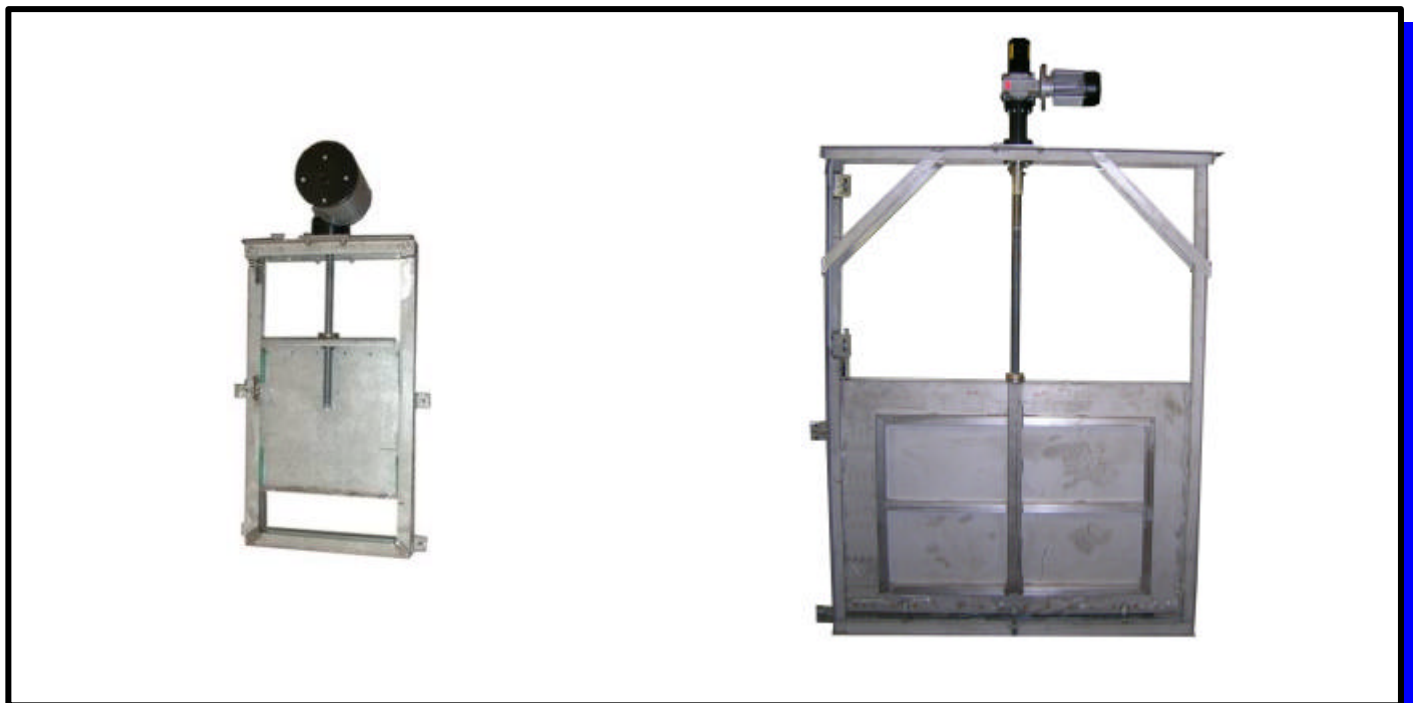

DATI TECNICI

- Versione.....: HI-TECH
Applicazioni: **Gravose per impianti acquedottistici**
 Tipo.....: a lama
 Montaggio: imbullonato
 Dimensioni.....: a richiesta
 Battente idrostatico.....: a richiesta
 Corpo.....: acciaio zincato o acciaio inox
 Chiocciola.....: bronzo
 Madrevite.....: acciaio inox
 Tenuta.....: gomma antivecchiamento
 Movimento: versione on-off (intercettazione); versione modulante (regolazione)
Attuatore tropicalizzato: **Motore Standard MEC63, quindi sostituibile con uno di normale commercio**
 24Vac ; 24Vdc ; 220Vac ; 380Vac trifase, in classe H-180°C (servizio continuo)
 (contenitore in acciaio inox vers.IP68)
Riduttore: **Industriale a lubrificazione permanente in bagno d'olio silconico (non a grasso)**
 Trasm. di posizione.....: 4 ÷ 20 mA (solo movimento modulante)
 Collegamenti.....: con morsettiera
 Fine corsa.....: in apertura / in chiusura
 Volantino: per emergenza
 Grado di protezione: IP65 -CEI EN 60529(protetto contro getti d'acqua) (**Optional IP67-68**)
 Umidità: 4 ÷ 90 % non condensante (100% vers.IP68)
 Temp. del fluido: 0 ÷ 50 °C

VERSIONI SPECIALI per soddisfare applicazioni specifiche vengono realizzate su richiesta
Apparecchiature elettroniche di comando, vedi Bollettini tecnici N°316-317-318

Boll.	385
Ultimo Aggiorn.	Gennaio 2001
Versione italiana	X
Versione inglese	