




## PARATOIE MOTORIZZATE ELETTRICHE AP 7060/A

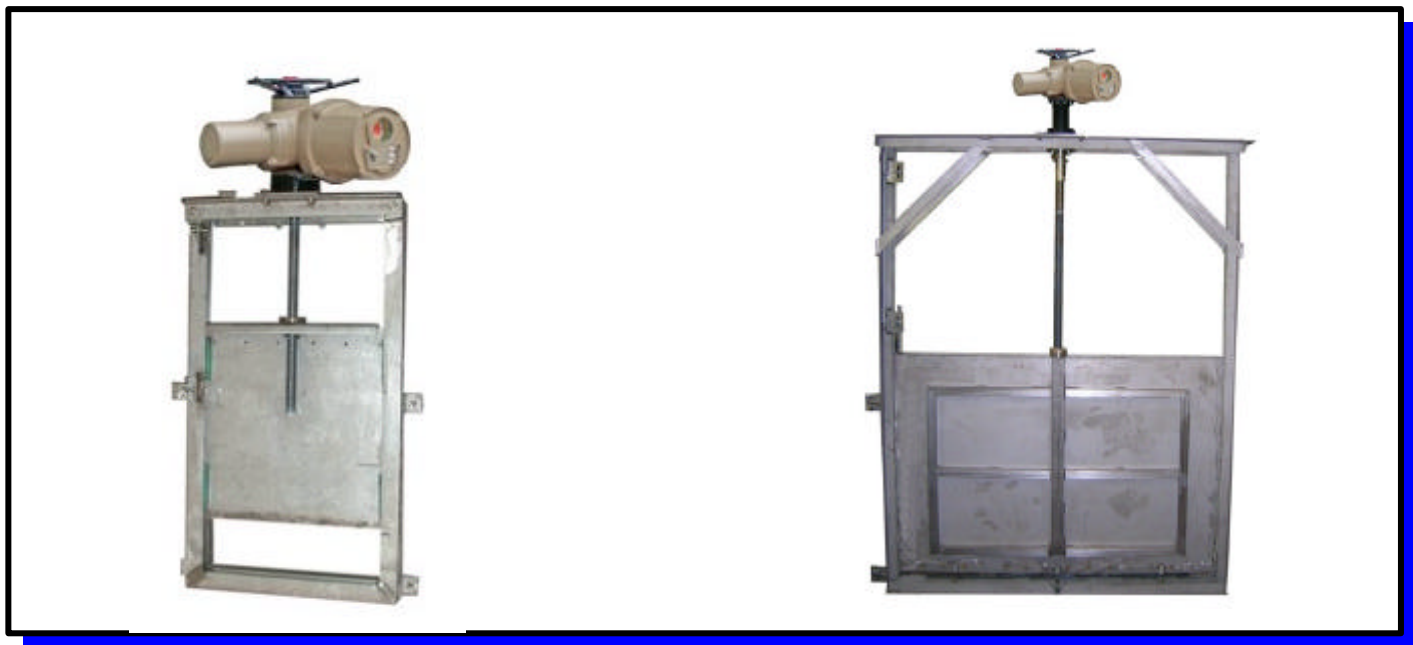

### DATI TECNICI

- Costruttore .....: Automation Progetti  
 Versione .....: HI-TECH  
**Applicazioni** .....: **Gravose per impianti acquedottistici**  
 Tipo.....: a lama  
 Montaggio .....: imbullonato  
 Dimensioni.....: a richiesta  
 Corpo .....: acciaio zincato o acciaio inox  
 Chiocciola .....: bronzo  
 Madrevite.....: acciaio inox  
 Tenuta.....: gomma antiveccchiamento
- Movimento .....: versione on-off ( I=intercettazione ), versione modulante (R=regolazione)  
 Alimentazione.....: 220Vac monofase o 380 / 440Vac trifase  
 Riduttore .....: con lubrificazione permanente a olio (non a grasso)  
 Ingressi digitali .....: n° 2 digitali apri / chiudi (solo versione on / off)  
 Ingresso analogico.....: n° 1 4 ÷ 20 mA (versione modulante)  
 Uscite digitali.....: n° 4 (2 per fine corsa + 2 per limitatori di coppia)  
 Uscita analogica .....: n° 1 (posizione) (solo versione modulante)  
 Collegamenti.....: a mezzo morsettieria  
 Visualizzazioni .....: su LCD (posizione paratoia, coppia e stato loc / rem)  
 Pulsanti.....: apri / stop / chiudi  
 Deviatore .....: locale / remoto  
 Volantino manuale .....: per emergenza incorporato  
 Grado di protezione .....: IP67 - CEI EN 60529 (Protetto contro momentanea immersione a 1 metro di profondità per 30min)  
 Temp.del fluido .....: 0 – 50 °C
- OPTIONAL.....: IP68 - CEI EN 60529 (Protetto contro continua immersione a 1 metro di profondità)  
 : Telecomando a infrarossi

Boll.	433
Ultimo Aggiorn.	Gennaio 2007
Versione italiana	X
Versione inglese	